

# DAS LIEFERPROGRAMM

Der Komplettschutz für alle  
Hölzer im Außenbereich.



# HOLZ UNTER NATURSCHUTZ

Wir bieten Ihnen eine große und vielseitige Produktpalette, ohne dabei den Umweltschutz zu vernachlässigen!

Die wasserbasierende Produktgruppe sowie unsere konventionellen Beschichtungsstoffe zeichnen sich durch ihren geringen Lösungsmittelanteil aus, wodurch Mensch und Umwelt weniger belastet werden.

JOTUN-Produkte bieten dauerhaften Schutz, ohne die Charakteristik des Holzes zuzuschlännen.

Im Gegenteil: Die Maserung des Holzes wird unterstrichen und hervorgehoben.

In kaum einer anderen Region wird Holz als Baumaterial so häufig verwendet wie in Skandinavien.

Durch starke Niederschläge, Winterstürme und große Temperaturschwankungen haben die Menschen dort eines schnell gelernt: Farbe dient nicht nur der Optik, sondern hat vielmehr den Sinn, die Häuser zu schützen!

Daher entwickelte JOTUN Holzfarben und Lasuren, die sich spürbar von den typischen Produkten der mitteleuropäischen Hersteller unterscheiden und unter den besonderen norwegischen Bedingungen getestet wurden.

Im Folgenden kurz eine Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften unserer Produkte, damit Ihre Holzoberflächen optimal geschützt sind.

## UV-Schutz

*UV-Licht zersetzt den Zellklebstoff Lignin in den Holzzellen. Die Oberfläche vergraut. Spezielle Pigmente in unseren Produkten filtern das UV-Licht und lassen es nicht bis an die Holzzellen vordringen.*



## Feuchteschutz

*Unsere Produkte imprägnieren die Oberfläche und sorgen für eine optimale Ausgleichsfeuchte. Das bedeutet, dass nur so viel Feuchtigkeit in das Holz eindringt, wie es braucht, um gesund und flexibel zu bleiben.*



## Witterungsschutz

*Unsere Produkte sind kältebeständig, so dass Ihr Holz auch bei Minusgraden geschützt ist. Dehnt sich bei großer Hitze das Holz dagegen aus, sind JOTUN-Holzschutzprodukte aber elastisch und passen sich dem veränderten Maß an.*



## Mikroorganismen

*Holz wird durch Mikroorganismen (hauptsächlich Pilze) abgebaut, die Holz zum Nährboden machen. Langlebiger Holzschutz heißt also, das Holz vor diesen Pilzen zu schützen. Unsere Produkte haben die notwendigen pilzhemmenden Wirkstoffe, damit Mikroorganismen den Farbfilm erst gar nicht besiedeln können (fungizide Wirkung).*



## Ihr Vorteil

*Durch Fachkompetenz und höchste Qualität sind unsere Produkte auf extreme Langlebigkeit ausgelegt, verbunden mit dauerhafter Elastizität. Dabei sind unsere Holzfarben leicht und gut zu verarbeiten und bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten.*



## JOTUN KRAFTVASK

JOTUN KRAFTVASK ist ein hochwirksames Reinigungsmittel auf alkalischer Basis. JOTUN KRAFTVASK enthält Silikate und Komplexbildner sowie biologisch abbaubare Emulgatoren und reinigungsaktive Wirkstoffe. Für unbehandelte, angewitterte oder vergraute Holzoberflächen oder früher gestrichenes Holz, Beton, Putzfassaden etc. KRAFTVASK löst effektiv Schmutz, Fett, Mineralöl, Ruß, Nikotin und Oberflächenpilze. Mattiert öl- und kunstharzgestrichene Flächen.

### Verpackungsgrößen:

1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat



## JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER ist ein hochwirksames Reinigungsmittel zur Entfernung von Oberflächenpilzen und Algen. Es ist hervorragend geeignet zur Reinigung und Desinfektion von unbehandelten, angewitterten oder vergrauten Holzoberflächen oder früher gestrichenem Holz, Beton, Putzfassaden etc. im Innen- und Außenbereich. JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER wird nach der Reinigung mit JOTUN KRAFTVASK aufgetragen.

### Verpackungsgrößen:

1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat



## JOTUN PENSELRENS

JOTUN PENSELRENS wird eingesetzt zum Reinigen von Pinseln, Farbrollern und Bürsten. Aufgrund von Mikroemulsionen reinigt und löst Pinselrens die Farben gründlich aber werkzeugschonend. JOTUN PENSELRENS eignet sich besonders gut zum Entfernen von Acrylat- und Alkydfarben. Nach gründlichem Nachspülen mit Wasser, werden die Borsten wieder weich und geschmeidig. Jotun Pinselrens ist geruchsmild und biologisch abbaubar.

### Verpackungsgrößen:

1-Liter-Plastikflasche



## VISIR Oljegrunning Klar

Lösungsmittelhaltige farblose Holzschutzgrundierung zum Streichen, mit gutem transparentem UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle, die die Holzoberflächen schützen und stabilisieren. VISIR Oljegrunning Klar schützt gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall und eignet sich für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Anwendung als Erstanstrich auf neuem Holz mit zusätzlichem UV-Schutz und bei Renovierungen mit stabilisierender und festigender Wirkung auf alten, vergrauten Hölzern, mit 4-wöchigen Bewitterungsschutz. VISIR Oljegrunning Klar hat ein gutes Eindringvermögen, eine hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz sowie eine gute fungizide Ausstattung, ist aber frei von Insektiziden. VISIR Oljegrunning Klar ist leicht zu verarbeiten.

**Farbtöne:** Farblos, aber mit ergänzendem UV-Schutz

**Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10- Liter Gebinde



## VISIR Oljegrunning Pigmentert

Wasserbasierende Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, mit sehr gutem Penetrationsverhalten, lasierend pigmentiert im Holzfarbton, daher guter UV-Schutz. Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall, und eignet sich für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Anwendung als Erstanstrich auf neuem Holz mit 4-wöchigen Bewitterungsschutz und als Renoviergrund mit stabilisierender und festigender Wirkung auf alten, vergrauten Hölzern. VISIR Oljegrunning Pigmentert hat ein gutes Eindringvermögen, eine hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz sowie eine gute fungizide Ausstattung, ist aber frei von Insektiziden. VISIR Oljegrunning Pigmentert ist leicht zu verarbeiten.

**Farbtöne:** Schwach pigmentiert in lasierendem Holzfarbton

**Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde





### OPTIMAL

Wasserbasierende, deckende Holzfarbe, die aufgrund ihrer optimierten Acryl-/Alkydharzkomposition gleichzeitig Witterungsbeständigkeit und hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit gewährt. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune und Fachwerk geeignet. Begrenzte Blockfestigkeit und mechanische Belastbarkeit beachten. OPTIMAL ist extrem witterungsbeständig, gut wasserdampfdurchlässig, dauerhaft dehnbar, harzdurchlässig, thixotrop eingestellt, angenehm zu verarbeiten, fungizid eingestellt und hat sehr lange Renovierungsintervalle. Keine Füllstoffe, daher gut sichtbare Holzstruktur.

- Farbtöne:** Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z. B. NCS, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem
- Glanzgrad:** 20–30 % Seidenglanz, abhängig vom Farbton und Untergrund
- Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde



### TREBITT DECKEND

Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe mit hochwertigen, langöligen Bindemitteln und hohem Festkörpergehalt. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. TREBITT Deckend ist thixotrop eingestellt und nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Klappläden, Zäune, Fachwerk, Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände geeignet. Gutes Haftvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz, stark wasserabweisend, angenehm zu verarbeiten, fungizid eingestellt. Keine Füllstoffe, daher gut sichtbare Holzstruktur mit lasurähnlicher Wirkung.

- Farbtöne:** Abtönbar in fast allen Farbtönen wie NCS, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem
- Glanzgrad:** Mittlerer Glanz, je nach Farbton und Untergrund
- Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde



### TREBITT SUPERBEIS

Wasserverdünnbare, transparente Holzlasur, die aufgrund ihrer speziellen Acryl-/Alkydharzkomposition eine hohe Witterungsbeständigkeit und lange Haltbarkeit erzielt. TREBITT Superbeis ist thixotrop eingestellt und nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Klappläden, Zäune, Fachwerk, Verschalungen, Dachgiebel und Dachunterstände geeignet. TREBITT Superbeis ist hervorragend für sägeraue Hölzer.

- Farbtöne:** Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem
- Glanzgrad:** Ca. 40% Seidenglanz, abhängig vom Farbton und Untergrund
- Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde



### TREBITT LASUR


Lösungsmittelhaltige, transparente Holzlasur mit besonders hohem Festkörpergehalt. TREBITT Lasur ist extrem wetterfest und enthält chinesische Holzöle, die verwitterte Holzoberflächen stabilisieren. TREBITT Lasur eignet sich nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune und Fachwerk. TREBITT Lasur hat ein gutes Eindringvermögen sowie einen sehr guten Verlauf, ist stark wasserabweisend, thixotrop und fungizid eingestellt und besitzt eine hohe Wetterbeständigkeit durch Verwendung chinesischer Holzöle wie auch einen guten UV-Schutz.

- Farbtöne:** Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem
- Glanzgrad:** Mittlerer Glanz, je nach Farbton und Untergrund
- Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde

## BENAR

Lösungsmittelhaltiger, transparenter Hartholzschutz. Im Außen- und Innenbereich für tropische und einheimische Harthölzer wie Afzelia, Afrormosia, Eiche, Iroko, Mahagoni, Meranti (Dark Red), Merbau, Redwood, Teak, Western Red Cedar. BENAR ist auch im Yachtsektor hervorragend geeignet. Andere Holzarten und Anwendungen nur nach Absprache mit der JOTUN-Fachberatung. BENAR hat ein gutes Eindringvermögen, eine hohe Wetterbeständigkeit sowie ergänzenden UV-Schutz bei BENAR UVR und ist wasserfest, gute Dehnfähigkeit und wasserdampfdiffusionsfähig.

<b>Farbtöne:</b>	Farblos (Glanz, Matt), Golden (UVR)
<b>Glanzgrad:</b>	90 % Hochglanz (Benar Glanz) 75 % Glanz (Benar UVR) 15 % Matt
<b>Verpackungsgrößen:</b>	1- und 3-Liter-Gebinde, Matt nur in 1L-Gebinde

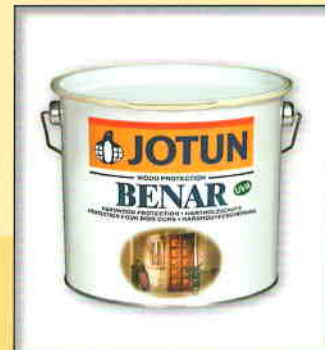

## TREOLJE HOLZÖL

Lösungsmittelhaltiges, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vom Holz vor. Enthält chinesische Holzöle. Nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel geeignet. TREOLJE Holzöl hat ein gutes Eindringvermögen, einen guten Verlauf und hohe Wetterbeständigkeit und ist stark wasserabweisend, angenehm zu verarbeiten und fungizid ausgerüstet.


<b>Farbtöne:</b>	Farblos, Golden (Farblos sollte abgetönt werden nach TREBITT Superbeis)
<b>Verpackungsgrößen:</b>	1- und 3-Liter-Gebinde



## TREBITT TERRASSEBEIS

Wasserbasierendes, pigmentiertes, schwach thixotropes Holzöl auf Alkydharzbasis. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vom Holz vor. Nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel geeignet. TREBITT Terrassebeis hat ein gutes Eindringvermögen, ist stark wasserabweisend, fungizid ausgerüstet und hat eine hohe Wetterbeständigkeit. Außerdem verfügt es über einen UV-Schutz durch die Pigmentierung, ist angenehm zu verarbeiten und hat einen guten Verlauf.

<b>Farbtöne:</b>	In verschiedenen Farbtönen laut spezieller Farbtonkarte für TREBITT Terrassebeis
<b>Glanzgrad:</b>	Matt
<b>Verpackungsgrößen:</b>	1- und 3-Liter-Gebinde

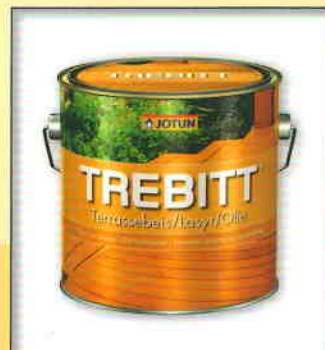

## TERRASSEBLEKER

TERRASSEBLEKER zum Aufhellen von vergrautem Holz, ist ein Holzbleicher auf Basis organischer Säuren und biologisch abbaubarer Substanzen. Für angewitterte oder vergraute Holzoberflächen von Terrassenböden, Balkonböden, Terrassenmöbeln, etc. TERRASSEBLEKER wird unverdünnt aufgetragen und anschließend mit Wasser nachgewaschen und neutralisiert. Die so behandelten Flächen können mit TREOLJE oder TREBITT Terrassebeis geölt werden.

<b>Verpackungsgrößen:</b>	2,5-Liter-Kunststoffkanister
---------------------------	------------------------------





### PANELLAKK

Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Dekorlasur mit hochwertigem UV-Filter. Für unbehandelte Weichhölzer im Innenbereich, wie Paneele, Leisten und Deckenschalungen, als wisch- und UV-beständiger Schutz. PANELLAKK ist hervorragend geeignet für die Wischtechnik auf Allergiker-Dispersionsfarbe SENS Vegg-Panel-List 10 und zum Einfärben von hellen Holzfußböden, die danach mit TRESTJERNER überlackiert werden. PANELLAKK hat einen UV-Schutz, ist schnell trocknend, 100 % lösungsmittelfrei und angenehm zu verarbeiten. Speichel- und Schweißbechtheit gemäß Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG, B Nr. 82.10-1 (nach DIN 53160).

**Farbtöne:** Farblos, abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem  
**Glanzgrad:** Matt  
**Verpackungsgrößen:** 1-, 3- und 10-Liter-Gebinde



### TRESTJERNER

Wasserverdünnbarer, lösungsmittelfreier Parkettlack mit hochwertigem UV-Filter. Für alle neuen und zu renovierenden Parkettböden im Innenbereich, TRESTJERNER ist aber auch für Möbel geeignet. TRESTJERNER kann auf neuen unbehandelten Untergründen sowie auf früher beschichteten Parkettfußböden angewendet werden. TRESTJERNER ist sehr schnell trocknend und besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, bzw. hohe mechanische Belastbarkeit sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit. Es ist schadstoffarm und enthält einen hochwertigen UV-Schutz.

**Farbtöne:** Farblos, Klar  
**Glanzgrad:** Seidenglänzend 35–45  
**Verpackungsgrößen:** 1- und 3-Liter-Gebinde



### SENS Vegg-Panel-List 10

Wasserverdünnbare Acryl Dispersionsfarbe für innen. Als Grund- und Endanstrich für Wände und Decken aus den verschiedensten Materialien im Innenbereich wie Zementputz, Kalkputz, neutralisierte Betonflächen, Hartfaserplatten, Stein, Tapeten, Holzpaneele und Glasfaseroberflächen. Allergikergeeignet.

**Farbtöne:** Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z. B. NCS, RAL u. v. a. JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem  
**Glanzgrad:** 10  
**Verpackungsgrößen:** 1- 3- und 10-Liter-Gebinde



## DIE FARBVIELFALT FÜR FAST UNBEGRENZTE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN.

Sie haben sich für ein geeignetes Holzschutzprodukt entschieden und suchen nach Ihrer Wunschfarbe? Kein Problem, denn wir sind mit unseren über 60 Abtönanlagen in der Lage, sowohl bei Lasuren als auch bei deckenden Holzfarben selbst ausgefallene Farbwünsche schnell zu realisieren. Das JOTUN-Multicolorsystem kann tausende Farbtöne nach JOTUN-Standard, NCS (das „Natural Colour System“ operiert mit den 6 Primärfarben), RAL und zahlreichen Wettbewerbsfarbtönen verwirklichen. Somit können wir Farbtöne sowohl im modernen Stil als auch nach traditioneller skandinavischer Ästhetik herstellen.

Lassen Sie sich bei einem JOTUN-Händler ganz in Ihrer Nähe in Ruhe von der Vielfalt der Farbnuancen inspirieren und-vergleichen Sie. Unser Fachmann vor Ort steht Ihnen hierbei natürlich mit einer kompetenten Beratung hilfreich zur Seite.

Ist Ihre Wahl getroffen, ist das Abtönen in dem Wunschfarbton mit dem modernen JOTUN-Multicolorsystem nur noch eine Frage von Minuten. Die Farbmischsysteme der neuesten Generation ermöglichen ein exaktes Anmischen des gewählten Farbtons.

Zahlreiche Farbtöne sind als Farbchips oder in Farbfächern im Handel oder bei JOTUN verfügbar. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt den gewünschten Farbton nachbestellen wollen, so ist dies kein Problem, da die Farbtöne auf Jahre in unseren Mischsystemen abgespeichert sind.

Probieren Sie das JOTUN-Multicolorsystem aus, denn JOTUN macht die Welt bunter!



### DAS EUROPÄISCHE UMWELTZEICHEN

Das Europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union, sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. Mit diesem Zeichen können Hersteller ihren Kunden signalisieren, dass ihre Produkte umweltfreundlich sind.

Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen der EU (AUEU). Mitglieder dieses Ausschusses sind die für das Umweltzeichen zuständigen.

Informationen hierzu unter: [www.eco-label.com](http://www.eco-label.com)



### DAS NORDISCHE UMWELTZEICHEN

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Diese Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltzeichens und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben.

Informationen hierzu unter: [www.svanen.nu](http://www.svanen.nu)



# JOTUN –

## Ihr professioneller Partner weltweit

JOTUN Coatings ist weltweit aktiv und steht nicht nur für perfekten Holzschutz, sondern auch für Spitzenleistung im Bereich der Korrosions- und Schiffsfarben. Durch unseren hohen Anspruch mit dem Streben nach dem höchsten technologischen Standard und der besten Produktqualität haben wir unsere Einsatzbereiche erweitern können. Nach 70 Jahren voller Innovationen und Tatendrang sind wir unter den weltweit führenden Herstellern von schweren Korrosionsschutzsystemen. Aber auch unsere Erfolge der Anstrichsysteme für den Marine-Bereich haben uns zu einem kompetenten und bekannten Partner von internationalen Projekten gemacht und uns einen guten Ruf verschafft.

Kompetente Beratung

Hoher technologischer Standard

Innovationen



Einsatzbereitschaft

### Marine

Wir sind weltweit ein agierender Partner für Anstrichsysteme in der Großschifffahrt. Als globale Referenz für den Bereich Schiffsfarben steht das Kreuzfahrtschiff der absoluten Luxusklasse, die Queen Mary II.

### Protective Coatings

Für Ihre Projekte national sowie international bieten wir Ihnen den passenden Korrosionsschutz. Als weltweite Referenzen für den Bereich Protective Coatings gilt gewiss der Pariser Eiffelturm oder das einzige Sieben-Sterne-Hotel der Welt: das Burj al Arab in Dubai.

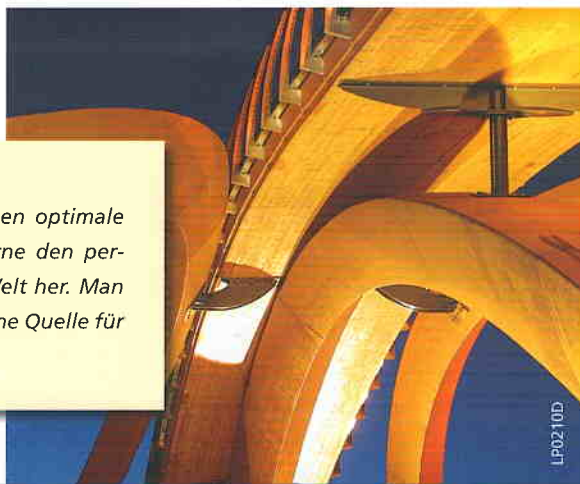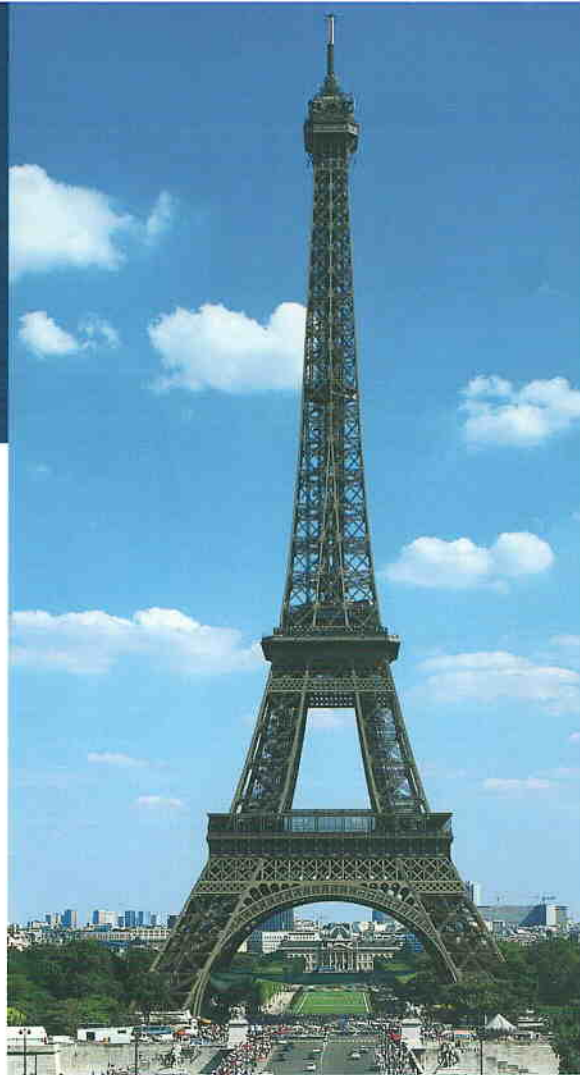

Service

### **Persönlicher Service weltweit**

Unsere Mitarbeiter in den Niederlassungen in über 50 Ländern bieten Ihnen optimale Beratung und Service bei internationalen Projekten. Wir stellen Ihnen gerne den persönlichen Kontakt mit dem passenden Ansprechpartner an jedem Ort der Welt her. Man schätzt unser Know-how, und unsere lange Tradition ist oft eine unübertroffene Quelle für Problem-Analysen.



Jotun Coatings

Jotun  
(Deutschland) GmbH

Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96-38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de  
www.jotun.de

**VERTRIEB FÜR:**  
OÖ-Ost, NÖ, Wien  
und Bqld.-Nord

**SKOHAUTIL GMBH - HOLZSCHUTZSYSTEME**  
A-4300 St. Valentin, Erla 100, Tel.: 07435 / 7431  
Fax: 07435 / 7431-66, E-Mail: office@jotun.at