TREBITT
LASUR

JOTUN
Jotun Protects Property

Für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile

Transparente Lasur mit UV-Schutzpigmenten

Langölige Bindemittel, u.a. chinesische Holzöle

Optimaler Schutz durch tiefe Penetration

Gute Kantenabdeckung
Sehr hoher UV-Schutz

Stark wasserabweisend

Lange Renovierungs-intervalle

Holzschutz aus Norwegen

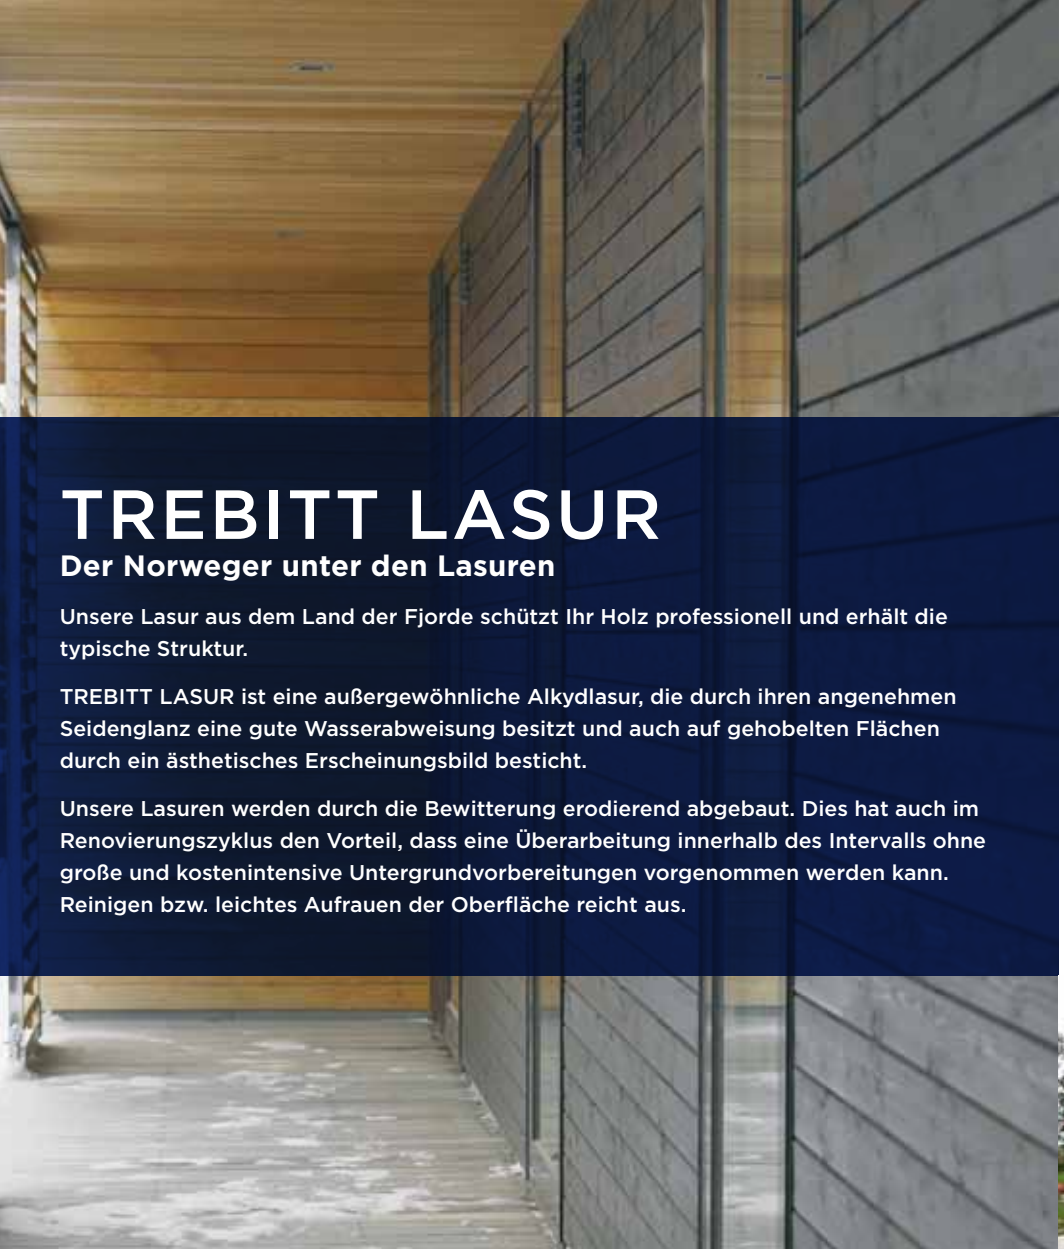

TREBITT LASUR

Der Norweger unter den Lasuren

Unsere Lasur aus dem Land der Fjorde schützt Ihr Holz professionell und erhält die typische Struktur.

TREBITT LASUR ist eine außergewöhnliche Alkydlasur, die durch ihren angenehmen Seidenglanz eine gute Wasserabweisung besitzt und auch auf gehobelten Flächen durch ein ästhetisches Erscheinungsbild besticht.

Unsere Lasuren werden durch die Bewitterung erodierend abgebaut. Dies hat auch im Renovierungszyklus den Vorteil, dass eine Überarbeitung innerhalb des Intervalls ohne große und kostenintensive Untergrundvorbereitungen vorgenommen werden kann. Reinigen bzw. leichtes Aufrauen der Oberfläche reicht aus.

Systemaufbau

Neue Holzflächen

> Grundanstrich mit VISIR OLJEGRUNNING möglichst allseitig
> 2–3 Endanstriche mit TREBITT LASUR im gewünschten Farbton

Renovierungsbeschichtung

> Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen
> Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen
> Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING grundieren

Besonders stark beanspruchte Bauteile wie Balkongeländer, waagerechte Bauteile etc. sollten mit einem zusätzlichen Anstrich versehen werden. Mit der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING vorher bearbeitete Flächen ergeben zusammen mit TREBITT LASUR einen optimalen und langjährigen Schutz für Holz im Außenbereich. Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das aktuelle technische Merkblatt.

Umweltschutz für Ihr Holz

Ungeschütztes Holz im Außenbereich wird durch viele Einflüsse gefährdet und geschädigt. Die energischen UV-Strahlen schädigen nicht nur die menschliche Haut, sondern auch einen wichtigen Bestandteil des Holzes – das Lignin – innerhalb kürzester Zeit.

Durch den Lignin-Abbau kommt es zusätzlich zur Vergrauung des Holzes auch zu einer erhöhten Wasseraufnahme. Die klassische lösemittelbasierende TREBITT LASUR beinhaltet hochwertige UV-Pigmente, die einen weitgehenden Schutz gegen das schädigende UV-Licht bieten. Mit mittleren bis dunkleren Farbtönen wird eine längere Standzeit erreicht. Außerdem sorgt TREBITT LASUR durch langölige Bindemittel für flexible Anstrichflächen.

Holz ist heute in der Qualität oftmals viel schlechter als vor einigen Jahrzehnten. Holzeinschlag findet mittlerweile ganzjährig statt, auch in der Wachstumsperiode. Durch wachstumsfördernde Bedingungen, wie Plantagenbau und Düngung, wächst das Holz viel schneller – mit sichtbar breiteren Jahresringen.

Dabei wird die natürliche Widerstandsfähigkeit und Qualität des Holzes aber reduziert. Hinzu kommt der natürliche Abbau des Holzes durch Mikroorganismen, hauptsächlich Pilze. TREBITT LASUR ist wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Eine Vorbehandlung des Holzes mit einer hochwertigen Grundierung (VISIR OLJEGRUNNING) ist daher notwendig.

Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR und TREBITT LASUR verhindert.

JOTUN
Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme
Erla 100
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0
Tel. +43 7435 7431-66

office@jotun.at
www.jotun.at