

# DEMIDÉK

LASYROLJA / FARBTONKARTE



Jotun Protects Property



Holzschutz aus Norwegen 



## DAS NEUE PREMIUM FASSADENÖL

DEMIDEKK LASYROLJA ist das neue hochwertige Fassadenöl für eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Bei der Entwicklung des innovativen Holzöls stand die Erhaltung der natürlichen Optik im Vordergrund, kombiniert mit einer optimalen Schutzwirkung für maximale Haltbarkeit. DEMIDEKK LASYROLJA ist speziell konzipiert für den Einsatz auf Holzfassaden und anderen Bauteilen im Außenbereich.

Das neue Premiumholzöl erzielt als nicht filmbildendes Dünnschichtsystem eine natürlich matte Holzoptik. Dabei erhalten Sie sowohl als Lasurölanstrich als auch als Vergrauungslasur eine hohe Beständigkeit für Holzbauteile im Außenbereich. Ohne Grundierung und mit nur 1 - 2 Anstrichen gelangen Sie so zu einem schönen Aussehen und langlebigen Schutz für Ihr Holz.

Mit DEMIDEKK LASYROLJA erweitern wir die vielseitige DEMIDEKK Familie um ein starkes Produkt, das unser bewährtes Portfolio im Außenbereich ideal ergänzt und einmal mehr die hohe Kompetenz von JOTUN als Spezialist für Holzbeschichtungen unter Beweis stellt.

Lassen Sie sich von unserem Know-how inspirieren und wählen Sie auf den folgenden Seiten Ihren Wunschton aus unserer umfangreichen Farbtonkarte aus – für schöne Ergebnisse, die lange begeistern!



TITELSEITE: 0631 NATURHOLZ  
DIESE SEITE: LO 90000 FASSADEBRUN



DEMIDEKK 10077 KIEFER

# FARBTONAUSWAHL



Um den passenden Farbton auszuwählen, ist es wichtig, die Umgebung zu beachten. Passen Sie Ihren Wunschfarbton dem Haus und der natürlichen Umgebung an.

# FARBTÖNE

## 1x geölt

Alle Farbtöne vereinen einen optimalen Schutz des Holzes mit einer attraktiven, natürlichen Optik. In dieser Farbtonekarte finden Sie die 35 am häufigsten gewählten Farbtöne.



9072 Naturgrå



9073 Shimmergrå



9706 Svaberg



LO 9710 Fassadegrå



90002 Gråsvart

Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farbtöne nur als Richtlinie gelten. Die Eigenfärbung des Holzes sowie das Saugvermögen beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher Musteranstriche angelegt werden.

1x geölt



9050 Strå

1x geölt



LO 90000 Fassadebrun



9074 Nordisk Tre



90001 Fjellbris



9707 Gråstein



9052 Eksotisk Tre



0637 Steingrau Neu



0683 Russgrau



9708 Skog



0675 Palisander

1x geölt



0935 Sibirische Lärche



0623 Burmateak



0909 Kastanie



9124 Rødhette



9051 Mahogny

1x geölt



0631 Naturholz



10077 Kiefer



10006 Eiche



10083 Eiche Antik



0676 Nussbaum



## 2x geölt



0631 Naturholz



10077 Kiefer



10006 Eiche



10083 Eiche Antik



0676 Nussbaum

## 1x geölt



LO 10709 Oljavit



LO 9733 Skandinavischrot



9073 Shimmergra + Zugabe Mixol Silber 3-5%




LO DB 701 + Zugabe Mixol Silber 3-5%



LO DB 703 + Zugabe Mixol Silber 3-5%

# DAS NEUE VOR-VERGRAUUNGSÖL

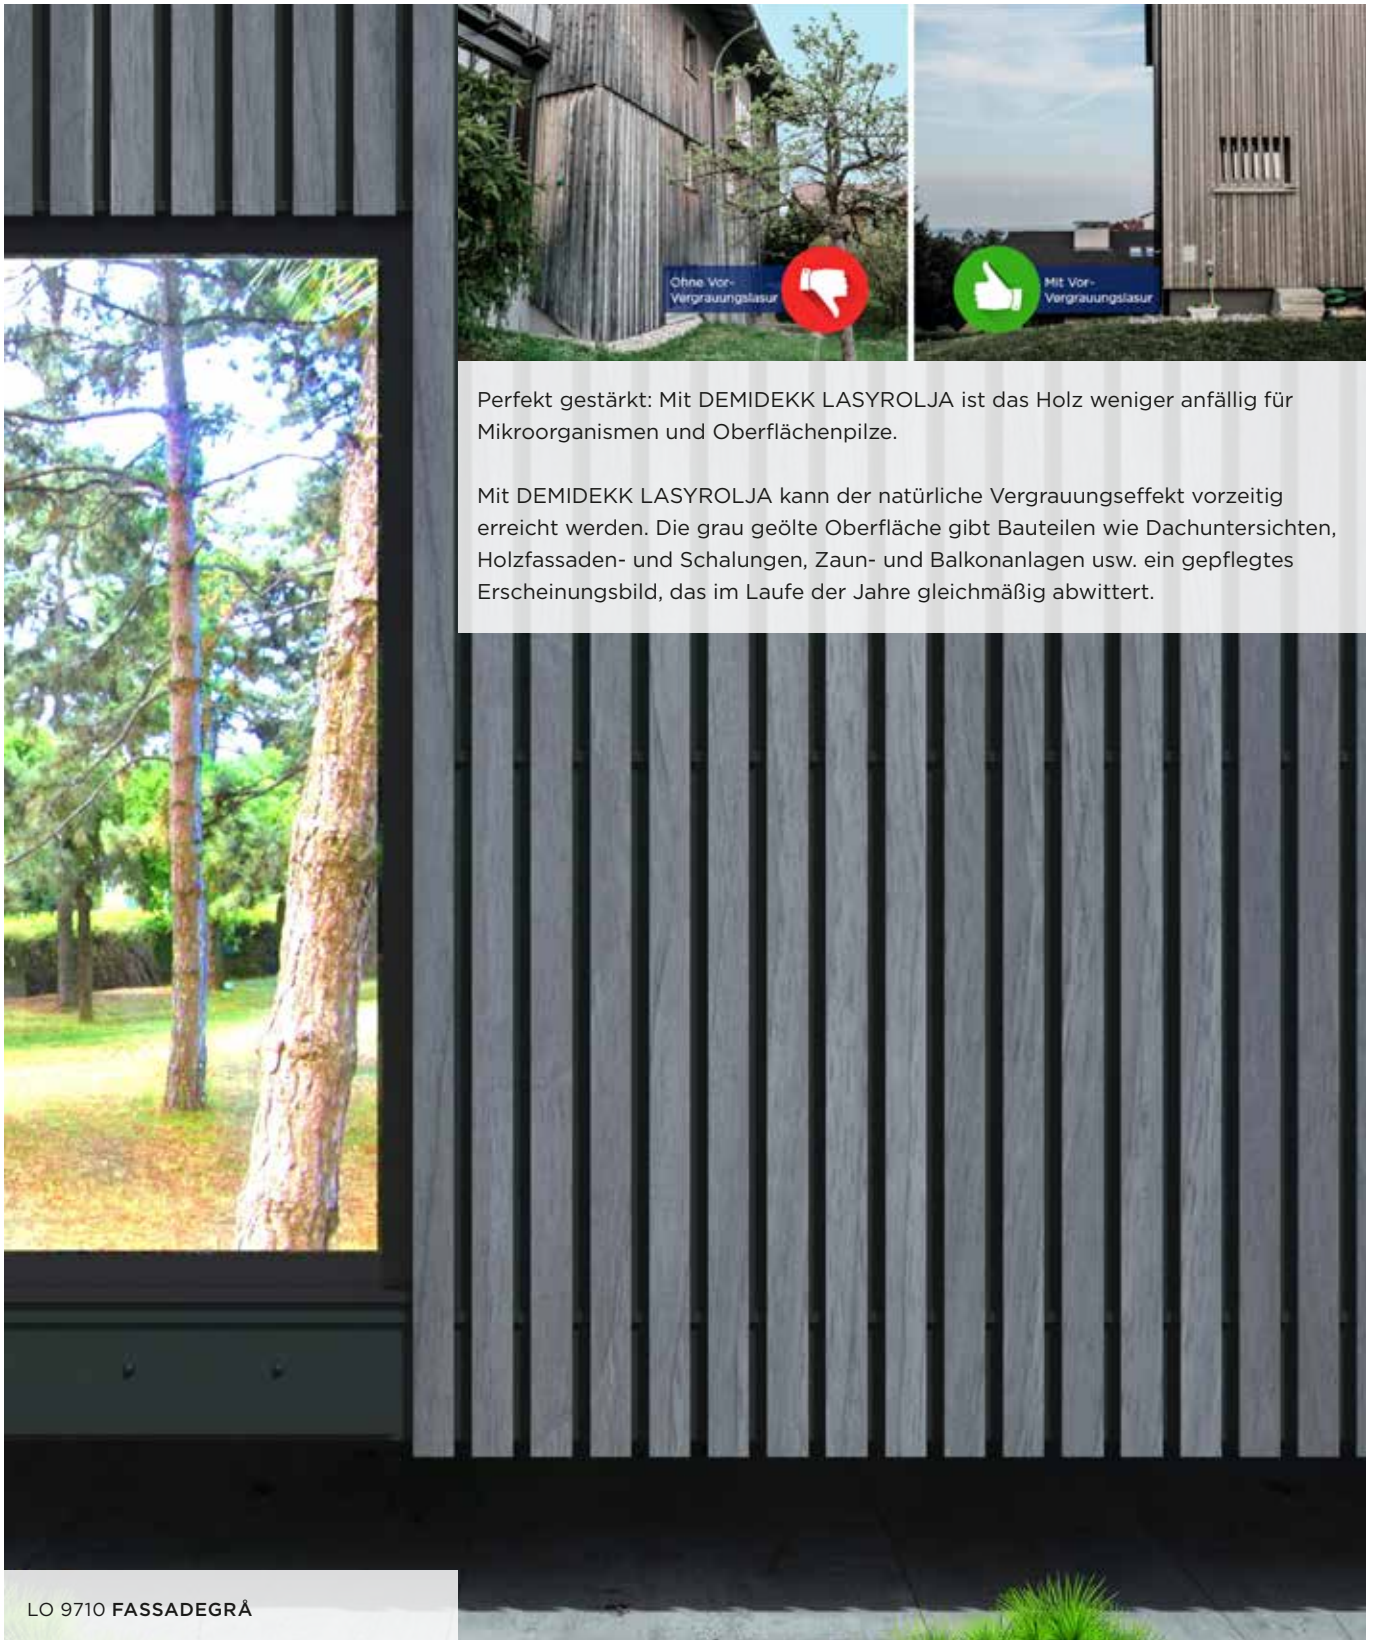

Perfekt gestärkt: Mit DEMIDEKK LASYROLJA ist das Holz weniger anfällig für Mikroorganismen und Oberflächenpilze.

Mit DEMIDEKK LASYROLJA kann der natürliche Vergrauungseffekt vorzeitig erreicht werden. Die grau geölte Oberfläche gibt Bauteilen wie Dachuntersichten, Holzfassaden- und Schalungen, Zaun- und Balkonanlagen usw. ein gepflegtes Erscheinungsbild, das im Laufe der Jahre gleichmäßig abwittert.

LO 9710 FASSADEGRÅ

# VERARBEITUNG



## Neues Holz

1. Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein
2. Scharfe Kanten runden
3. Gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern
4. DEMIDEKK LASYROLJA mit dem Pinsel gleichmäßig auftragen
5. Zur Erhöhung der Standzeiten kann, wenn gewünscht, nach Trocknung ein zweiter Anstrich erfolgen. Aufstehende Holzfasern ggf. vorher mit einem Schleifvlies entfernen

## Renovierung

1. JOTUN Kraftvask 1:10 mit Wasser verdünnt auf die trockene Fläche auftragen, ca. 15–20 Minuten einwirken lassen
2. Mit einem Schrubber nacharbeiten
3. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen und die Fläche trocknen lassen
4. Nach Trocknung schleifen bzw. mit Zirkularbürste bürsten
5. DEMIDEKK LASYROLJA mit dem Pinsel gleichmäßig auftragen
6. Zur Erhöhung der Standzeiten kann, wenn gewünscht, nach Trocknung ein zweiter Anstrich erfolgen. Aufstehende Holzfasern ggf. vorher mit einem Schleifvlies entfernen

**BEACHTEN SIE IMMER DIE TECHNISCHEN DATENBLÄTTER!**



#### JOTUN KRAFTVASK 3-i-1

- Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf alkalischer Basis
- Einfach anzuwenden
- Entfernt Oberflächenpilze, Fett, Ruß und Nikotin
- Verzögert das Wachstum von Algen und Oberflächenpilzen
- Für alte, unbehandelte, angewitterte, vergraute und neue Holzoberflächen im Außenbereich



#### DEMIDEKK LASYROLJA

- Wasserbasierendes, pigmentiertes Premium Holzöl auf Alkydharzbasis
- Für Holzoberflächen im Außenbereich, wie Dachuntersichten, Holzfassaden- und Schalungen, Blockbohlenhäuser, Zaun- und Balkonanlagen usw.
- Elegante Grau- und Holzöne
- Nicht filmbildend
- Wasserabweisend
- Natürliche Holzoptik



Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme  
Erla 100  
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0  
Tel. +43 7435 7431-16  
office@jotun.at

www.jotun.at  
www.jotun-shop.at